

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИКИ К САЙТУ


Соединяем автоматику с домашней сетью WiFi.

Проверить сеть на которой работает роутер. Максимальная допустимая частота сети 2,4 ГГц!

На автоматике Хелпер Wi-Fi.


Будем соединять автоматику с домашним роутером.

- Включить автоматику «Хелпер-Wi-Fi» в сеть 220В.
- Идем в «Параметры». Находим пункт который выглядит так



Нажимаем «Ввод»

На дисплее может быть разное содержание, но в верхней строке в начале всегда – «Wi-Fi».



или так



- Нажать «Ввод».
- На экране появляется сообщение:



и через некоторое время оно меняется на имя сети (HELPER-WIFI) и IP адрес, (192.168.4.1) который в дальнейшем Вы должны будете ввести в адресную строку браузера



На компьютере (планшете или телефоне).

- В трее, найти иконку «Сети», выбирать сеть «HELPER-WiFi» и подключиться. Пароль не требуется.



Если в окне соединения написано «нет подключения к Интернету» – это нормально. На данном этапе нам Интернет не нужен, мы подключаем автоматику Хелпер Wi-Fi к домашней Wi-Fi сети.

Примечание: иногда телефоны отключаются от такой сети через несколько десятков секунд. В таком случае или измените соответствующие настройки WiFi в телефоне, или используйте компьютер.

- Открыть браузер и в ввести IP адрес 192.168.4.1. На экране появится надпись - «Helper Wi-Fi Manager».

Helper Wi-Fi Manager

SSID
Password

Ввести SSID (имя, которое присвоено вашей Wi-Fi сети при настройке роутера), Password (пароль вашей Wi-Fi сети) и нажать кнопку Submit. Обращаю Ваше внимание, что этот Логин и Пароль от вашего домашнего роутера через который вы будете работать.

- На экране видим подтверждение, что Хелпер успешно получил эти данные и перезагружается: «Data received. Helper will restart and connect to your router».

- В результате выполнения выше перечисленного пункт «Параметры», который выглядел так:

```
W i F i
O K :   с т а р т   с е р в е р
```

в первой строке должен иметь следующее содержание:


```
W i F i   + M Q T T   -   O K !
O K :   с т а р т   с е р в е р
```

На это может уйти несколько секунд, так что не спешим.

- Теперь можно переключить телефон или компьютер назад на вашу домашнюю WiFi сеть.

Всё! Автоматика Хелпер-Wi-Fi соединилась с вашей Wi-Fi сетью.

Подключаемся к сайту для управления автоматикой через Интернет.


- Зайти на сайт <https://vinokur-help.ru/>.
- Ввести Логин и Пароль, который мы присвоили вашему комплекту автоматике.
- Нажать Log in. Открывается WEB страница управления автоматикой «Хелпер Wi-Fi».
- Обязательно обновить страницу нажав клавишу F5 или значок 

Авторизуйтесь:

083AF209A5A8

....

Log In

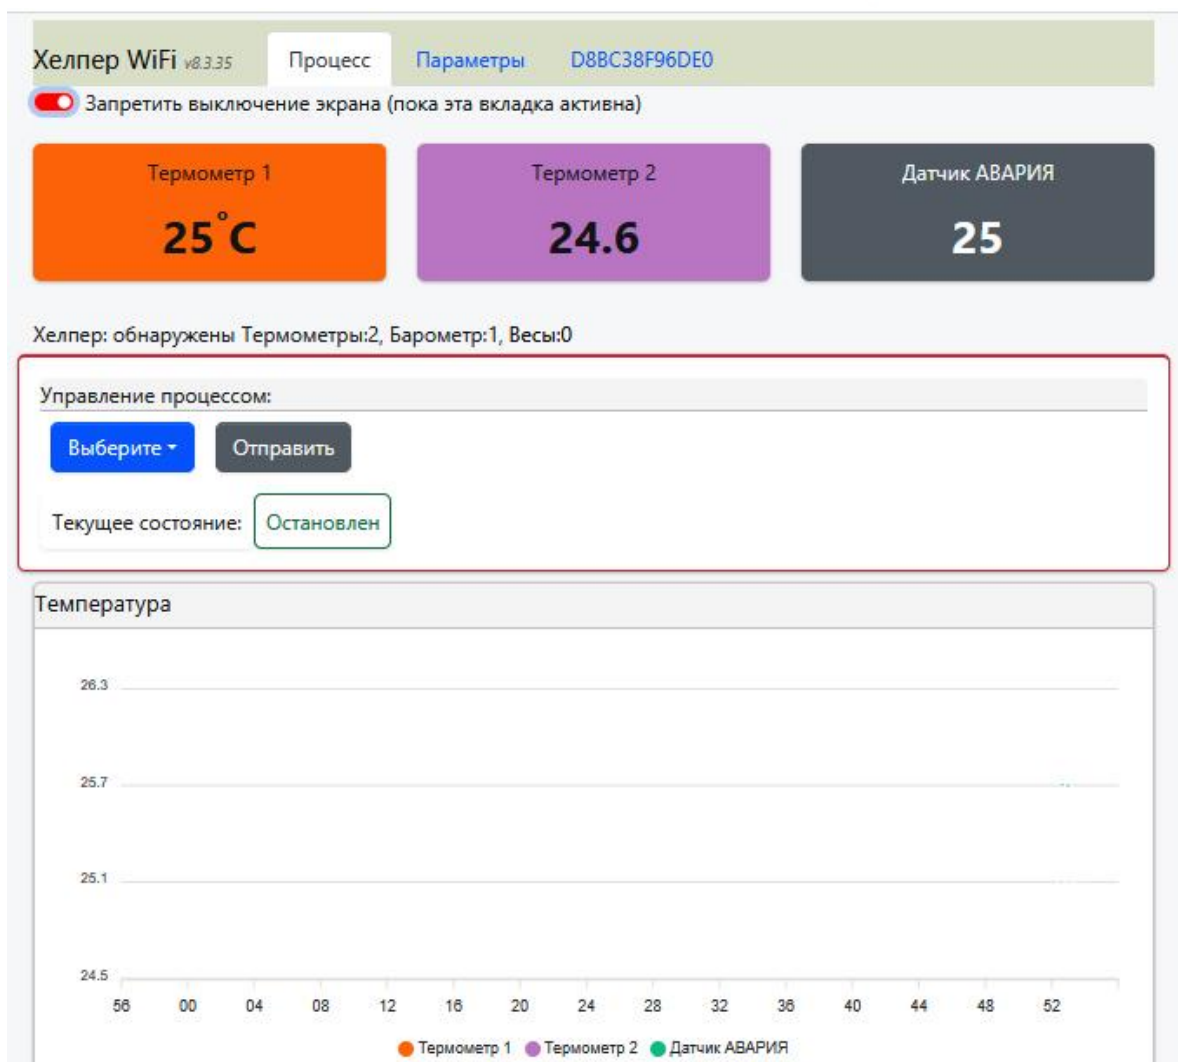

Всё, на этом процесс подключения автоматике Хелпер Wi-Fi к WEB сайту управления завершён.

